



Couvertures ardoises et tuiles


Quelques bonnes pratiques (ouvrages particuliers)

Avec la participation de



CAPEB UNA CPC, CSZC, SAMT, SNEST, UNGP-FFB
www.qualiteconstruction.com

© AOC - red., janv. 2006 - ISBN 2-906633-02-1 - mémo chantier®



1 Faîtage scellé

Vent dominant

MORTIER DE CHAUX OU MORTIER BATARD
selon DTU 40.11 et série A02

2 Faîtage à sec

Vent dominant

VENTILATION

PRÉVOIR ENTRÉE D'AIR À L'ÉGOUT
selon DTU série A02

3 Raccord latéral : Bande de solin (mortier)


MORTIER DE CHAUX OU MORTIER BATARD
selon DTU 40.11 et série A02

4 Raccord latéral (tuiles à relief) : Bande de solin porte-mastic



**MASTIC
COMPATIBLE
AVEC
SUPPORTS**
usage extérieur

5 Nœud ouverte et tuiles de tranchis

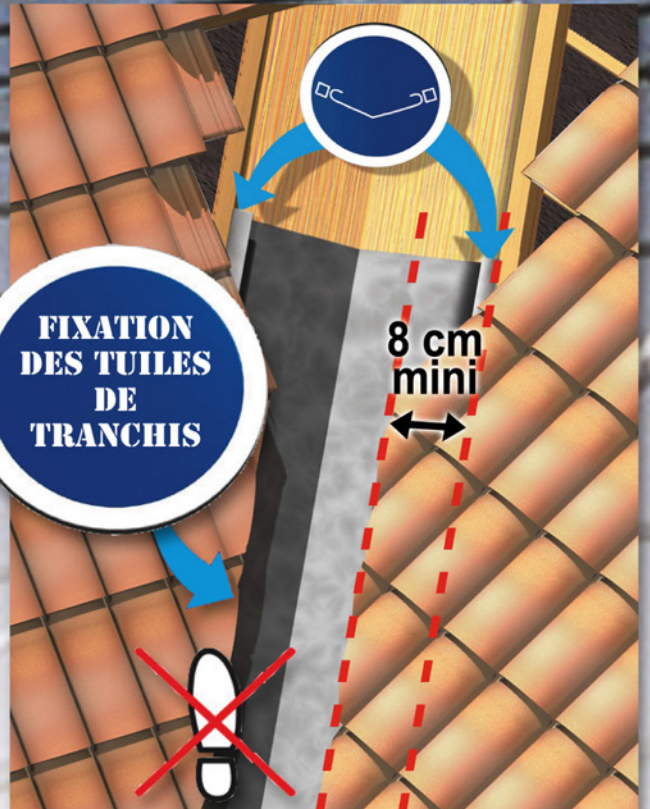

**FIXATION
DES TUILES
DE
TRANCHIS**


8 cm
mini

6 Entourage de cheminée



Bande
Solin
péri-
métrique

7 Entretien annuel

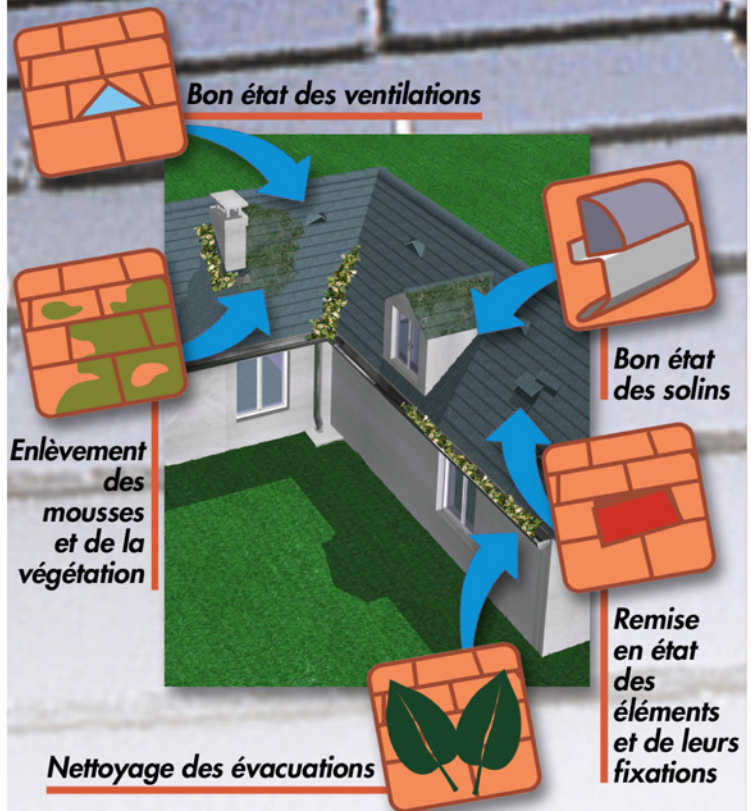

Bon état des ventilations

Enlèvement
des
mousses
et de la
végétation

Nettoyage des évacuations

Bon état
des solins

Remise
en état
des
éléments
et de leurs
fixations